



GRAPHTEC

FC9000 Serie



Das Flaggschiff des Weltmarktführers



Barcodemanagement



All inclusive Paket



Roll to Roll System




Netzwerkfähigkeit




Offline Arbeiten

www.medacom-graphics.de

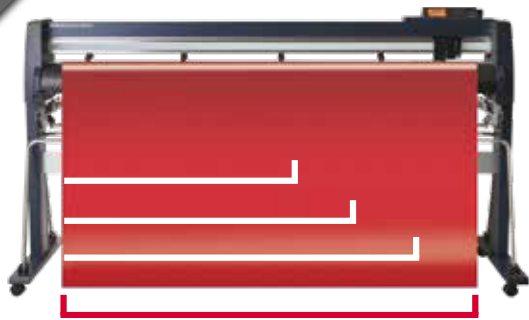

Viel Platz für Ihre Projekte

Die maximale Medienbreite beträgt 185 cm, sodass selbst Car Wrapping Folien hier ihren Platz finden. Auch die effektive Arbeitsbreite von 162 cm bietet großzügigen Freiraum für tausende unterschiedliche Materialien.

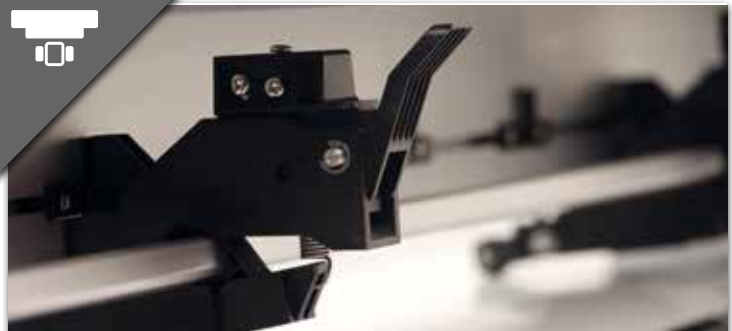

Exzellente Materialführung

Nur Graphtec bietet eine derart genaue Materialführung, somit beträgt der Bereich für die garantierte Schneidegenauigkeit bei Rollen bis 1607 mm ca. 10 m und bei Rollen bis 762 mm sogar 15 m.



Weltbeste Schnitt-Qualität

Bislang ungeschlagen, liefert der Schneideplotter mit intelligentem Tangentialschnitt nach wie vor absolut saubere und makellose Schnittergebnisse. Fein aufeinander abgestimmte Technik ermöglicht kleinste Schriften und filigrane Grafiken in Rekordgeschwindigkeit.




Barcode-Management

Schnell und selbstständig arbeitet der Graphtec auch in Ihrer Abwesenheit dank einem smarten Barcode-Management. Der Graphtec FC9000 liest den mitgedruckten Barcode und zieht sich automatisch die passende Datei aus Ihrem Netzwerk oder vom USB-Stick.



Clever Stanzen


Hoch produktiv bei der Herstellung von Aufklebern und Etiketten. Durch An- oder Perforationsschnitt in einem Arbeitsgang erhöhen Sie Ihre Produktivität. Clever dabei ist, dass Graphtec über eine Perfo-Schnitt-Einstellung verfügt und so das Wechseln teurer Schneideleisten verhindert werden kann.

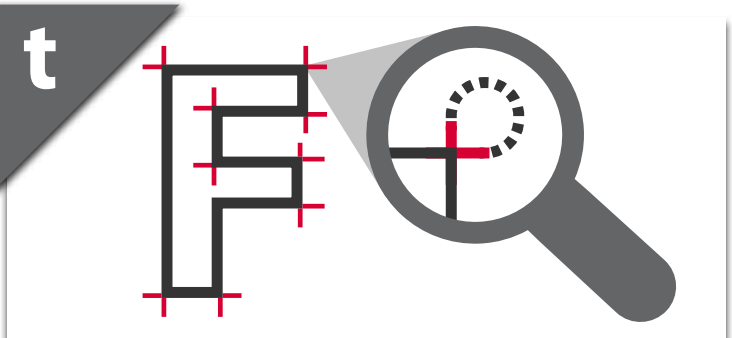

Tangentialschnitt

Garantiert saubere Ecken durch intelligenten Tangentialschnitt. Die Klinge wird automatisch für die nächste Schneideoperation ausgerichtet. Diese exklusive Technologie von Graphtec ermöglicht die komplette Eliminierung von Verzerrungen, abgerundeten oder angehobenen Ecken.

FC9000 Serie

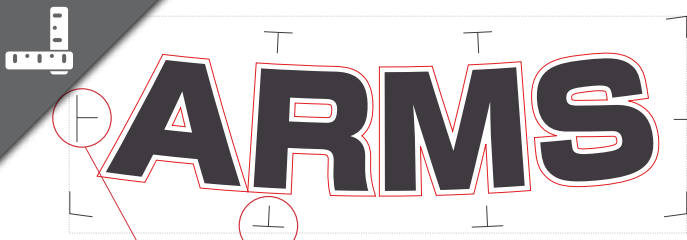

Die mittleren Markierungen in Richtung der X- und Y-Achse sind einstellbar.

Passermarken ARMS

Zuverlässig und genau arbeitet das Graphtec eigene Passermarken-Erkennungs-System ARMS. Dank Segmentierung der Plotaufträge schafft der Graphtec passgenaue Konturschitte auch auf sehr langen Strecken. Passen Sie einfach die Marken Ihrer Anwendung an.



Designer



Einfache Verarbeitung!



Operator

Im Netzwerk oder offline Arbeiten

Integrieren Sie den FC9000 ganz einfach in Ihr Netzwerk und steuern diesen von jedem Gerät innerhalb dieses Netzwerks an. Außerdem können Daten mit oder ohne Barcode direkt vom USB Datenspeicher übertragen werden.



Automatisches Roll to Roll System

Von Rolle zu Rolle arbeiten bedeutet deutlich höhere Produktivität in Ihrem Arbeitsumfeld. Gerade bei der Herstellung von zuvor bedruckten Medien profitieren Sie besonders von dem Barcodemanagement und der automatischen Aufwickleinheit.



All Inclusive Paket

Software für WIN und MAC, Standfuß, Auffangkorb, Filzschreiberhalter, Filzschreiber, Messerhalter, Messer sowie eine Lupe zum Einstellen des Messers gehören zum Lieferumfang. Profitieren Sie außerdem von 36 Monaten Herstellergarantie.



Cross Cut

Das Cross Cut Messer ermöglicht einen sauberen Abschnitt des verarbeiteten Materials. Job für Job wird abgearbeitet und landet sicher in dem Auffangkorb. Letztlich verschafft Ihnen die produktive Arbeitsweise des Schneideplotters mehr Zeit für andere Projekte.



Software Paket

Geben Sie Schnittdateien mit dem Cutting Master 4 Plug In direkt aus Corel Draw oder Adobe Illustrator auf Ihrem Schneideplotter aus. Oder nutzen Sie Graphtec Pro Studio und erstellen Sie schnell und unkompliziert eigene Entwürfe ohne zusätzliche Kosten für ein Grafikprogramm.

Technische Daten FC9000-Serie

Modell	FC9000-75	FC9000-100	FC9000-140	FC9000-160
Konfiguration	MicroGritroll™ Schneideplotter mit digitalem Servoantrieb			
Max. Schneidefläche (W x L)	762 mm x 50 m	1067 mm x 50 m	1372 mm x 50 m	1626 mm x 50 m
Bereich für garantierte Schneidegenauigkeit	742 mm x 15 m	1047 mm x 10 m / 762 mm x 15 m	1352 mm x 10 m / 762 mm x 15 m	1607 mm x 10 m / 762 mm x 15 m
Medienbreite Min.	50 mm			
Medienbreite Max.	920 mm	1224 mm	1529 mm	1850 mm
Mediendurchmesser	76 bis 200mm (160mm bei mit optionalem Mdiensflansch OPH-A21)			
Max. Mediengewicht	12 kg	16 kg	20 kg	24 kg
Breite der Aufnahmerolle	-		200 bis 1372 mm	200 bis 1626 mm
Max. Gewicht der Aufnahmerolle	-		20kg	
Max. Breite für Querabschneider	762 mm	1067 mm	1372 mm	1626 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	1485 mm/s			
Beschleunigung	Max. 39.2 m/s ²			
Schneidekraft	Max. 5.88 N (600g)			
Min. Zeichengröße	Ca. 3 mm alphanumerisch (abhängig von Schriftart und Medium)			
Mechanische Auflösung	0.005 mm			
Ansteuerbare Auflösung	GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 HP-GLTM: 0.025 mm			
Wiederholgenauigkeit	Max. 0.1 mm / 2 m (ohne Expansion oder Kontraktion des Mediums)			
Anzahl Andruckrollen	2	3	4 (Erweiterbar auf 5)	
Anzahl der nutzbaren Werkzeuge	1 (optionale Erweiterung um 2. Stifthalter)			
Messer	Superstahl			
Stifte	Öl-basierender Kugelschreiber, Wasserbasierender Filzschreiber			
Medientypen	Selbstklebende Vinylfolie, fluoreszierende Folie, Amberlith™, Rubylith™, Fenster-Schutz- und Tönungsfolie, hoch reflektierende Folie, Lackschutzfilm bis zu 0,25 mm Stärke, Sandstrahlfolie bis zu 1 mm Stärke usw.			
Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung (240 pt x 128 pt), Unterstützt 10 Sprachen			
Schnittstellen	USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX			
Speicher	2 MB			
Kommandosprachen	GP-GL / HP-GL™ Emulation (per Menü oder Kommando wählbar oder automatische Auswahl)			
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10/8.1/7* Mac OS X 10.6 ~ 10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.14, Cutting Master 4: 10.7 - 10.14)*			
Unterstützte Software	Graphtec Pro Studio(Windows), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4, Windows Treiber*			
Spannungsversorgung	100 V to 240 V AC, 50 / 60 Hz			
Leistungsaufnahme	Max. 120 W			
Betriebsbedingungen	Temperatur: +10° C bis +35° C / Luftfeuchte: 35 % bis 75 % (nicht kondensierend)			
Betriebsbedingungen für gar. Genauigkeit	Temperatur: +16° C bis +32° C / Luftfeuchte: 35 % bis 70 % (nicht kondensierend)			
Abmessungen (B x T x H) ca.	1360 x 1151 x 1232 mm	1665 x 1151 x 1232 mm	1970 x 1151 x 1232 mm	2224 x 1151 x 1232 mm
Gewicht mit Stand ca.	49 kg	56 kg	64.0 kg (inkl. Aufwickelvorrichtung 80.9 kg)	70.0 kg (inkl. Aufwickelvorrichtung 88.5 kg)
Prüfzeichen	PSE, UL/cUL, CE mark			
EMC	VCCI Class A, FCC Class A, CE mark			



medacom graphics – Eine Division der medacom GmbH
 R.-Samesreuther-Str. 25 · 35510 Butzbach
 Tel. +49 (60 33) 74 888-67 · Fax +49 (60 33) 46 49
 info@medacom.de · www.medacom-graphics.de

Marken- oder Produktnamen, die hier genannt werden, sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen der jeweiligen Besitzer. Änderungen der technischen Spezifikationen vorbehalten. Stand 11/2019

* Angaben zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Info siehe Webseite.

Ihr autorisierter medacom Vertriebspartner




www.eurosystems.lu · www.cocut.com · www.eurocut.com

vertrieb@eurosystems.lu *Print & Cut Solutions*
 Telefon: 06502-9288-0 • Fax: 9288-15